




Эволюция превосходства

Это не просто еще одно семейство акустики. Каждое новое поколение Серии 800 Diamond это эпохальное событие для Bowers & Wilkins. Это наш эталон, образец; самое совершенное семейство АС, которое мы знаем, как делать. Для нас, Серия 800 Diamond – это все, что мы умеем и все, что мы есть.

801 D4

Акустическая система, задающая стандарт качества, по которому еще многие годы будут оценивать все high-end конструкции. Оснащенная всеми новыми технологиями, которые может предложить новая Серия 800 Diamond, 801 D4 отмечает возвращение в наше портфолио одного из самых легендарных имен моделей.

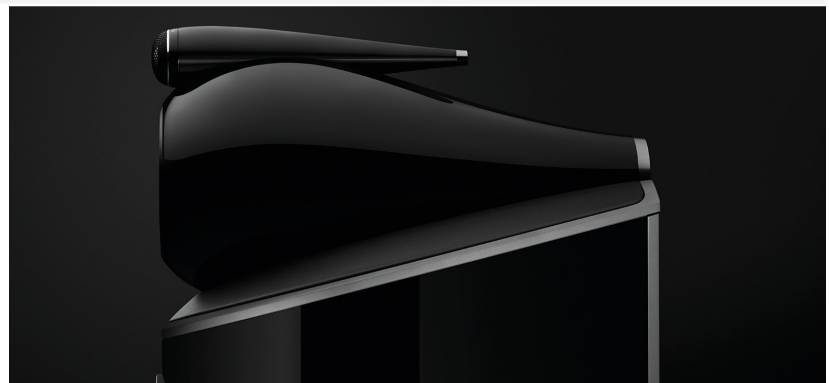


Турбинная голова


Наша турбинная «голова» из цельного массива алюминия – это феноменально жесткий и инертный корпус для динамика самых важных средних частот, тщательно демпфированный, чтобы устранить нежелательные резонансы и развязанный одновременно от басового корпуса и твитера. Результат? Самое реалистичное звучание на средних частотах.

Matrix™

Каждая модель в новой Серии 800 Diamond получает преимущества улучшенной структуры матричных распорок Matrix. Усиленные алюминиевыми вставками, связанные панели упрочняют корпус колонки по всем направлениям, подавляют резонансы и создают более правдоподобную звуковую сцену.

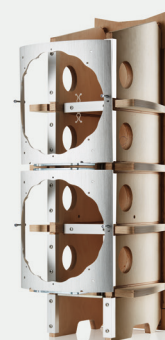

801 D4

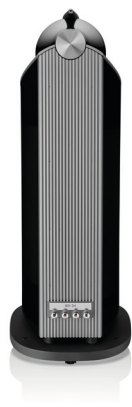

Технические характеристики	Алмазный твитер Твитер-наверху в массивном корпусе Диффузор из материала Continuum с FST™ подвесом Антирезонансный колпачок Бионический подвес Турбинная голова Matrix™ Басовые диффузоры с профилем Aerofoil Порт Flowport™
Описание	3-полосная АС с портом фазоинвертора
Динамики	1х ø25мм (1in) алмазный купольный твитер 1х ø150мм (6in) FST™ СЧ-динамик с диффузором Continuum 2х ø250мм (10in) НЧ-драйвера с диффузором Aerofoil
Диапазон частот	13 Гц – 35 кГц
Полоса частот (+/- 3дБ от референсной оси)	15 Гц – 28 кГц
Чувствительность (на оси при 2.83Vrms на 1м)	90 дБ
Гармонические искажения	2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м на оси) <1% 30Гц - 20 кГц <0.3% 100Гц - 20 кГц
Номинальный импеданс	8Ω (мин. 3.0Ω)
Реком. мощность усилителя	50Вт – 1000Вт на 8Ω без клиппирования
Макс. реком. импеданс кабеля	0.1Ω
Размеры	Высота: 1221мм Ширина: 451мм Глубина: 600мм
Вес, нетто	100.60кг
Отделка	Корпус: Полированная черная Матовое розовое дерево Матовый орех Белая Гриль: Черный Серый Черный Серый